



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-09


REVISIÓN: 4

PRODUCTO:
ALAPOL BICAPA

PRESENTACIÓN:
AZUL CON BLANCO Y VERDE CON BLANCO

CARACTERÍSTICAS:
Tubería flexible fabricada con a base de EVA y Polietileno, materiales que le confieren mayor resistencia al arrastre, propiedades auto flotantes y resistencia a los rayos UV, fricción, agentes atmosféricos y agentes químicos.

APLICACIÓN:
En el proceso de limpieza de piscifactorías y piscinas por succión y descarga; donde se requiera mayor resistencia al arrastre.

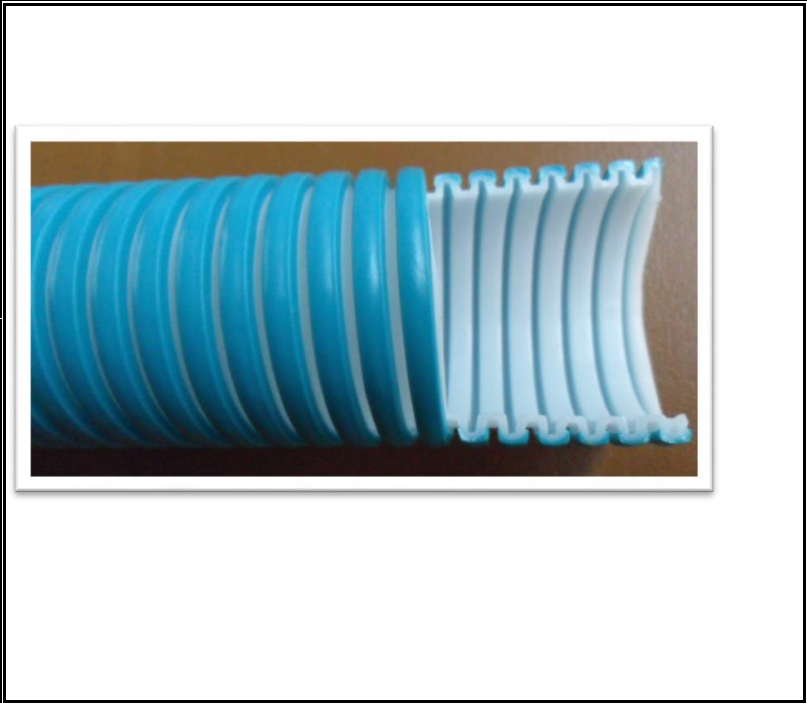

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO NOMINAL	PESO TEÓRICO		LONGITUD	
	in	g/m	lb/ft	ft
1 1/4	200	0.13	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50
1 1/2	240	0.16	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50
2	380	0.25	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -10°C A +50°C

PRESIÓN DE VACÍO
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12" A 15" DE Hg

RADIO DE CURVATURA
3 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

Tolerancia: +/- 3%