



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-43


REVISIÓN: 3

PRODUCTO:
LIGHT SUCTION

PRESENTACIÓN:
 NEGRO Y CRISTAL VERDE CON ESPIRAL BLANCO

CARACTERÍSTICAS:
 Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

APLICACIÓN:
 Especialmente indicada en succión ligera.

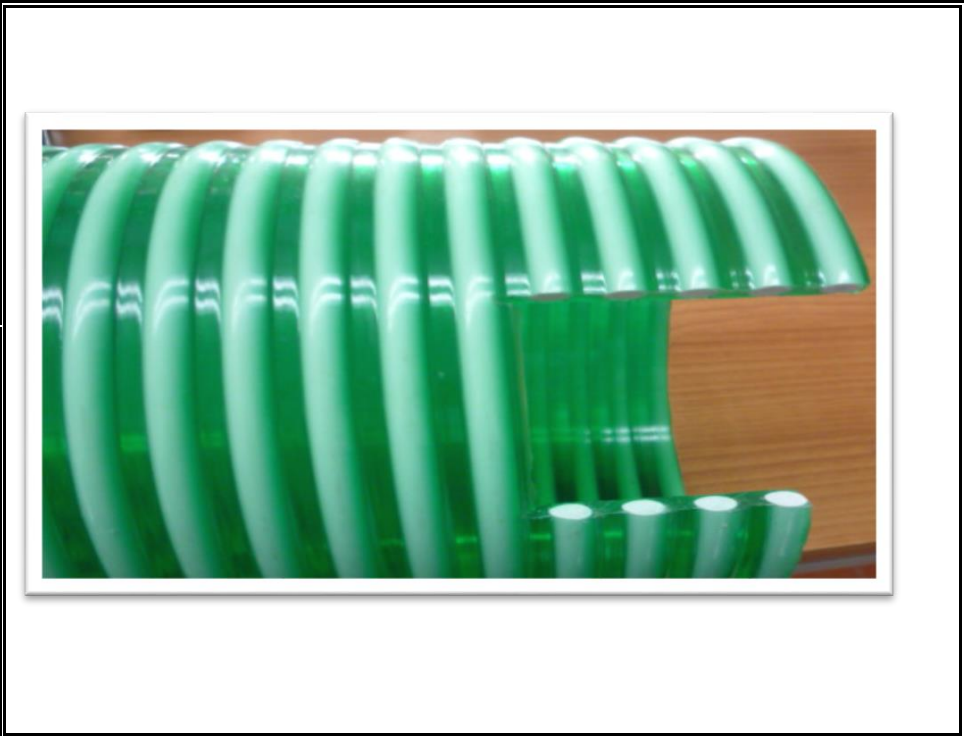

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIAMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
7/8	22.2	245	0.23	15 / 30	50 / 100
1	25.4	280	0.27	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	335	0.30	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	420	0.35	15 / 30	50 / 100
2	50.8	550	0.37	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	770	0.57	15 / 30	50 / 100
3	76.2	975	0.65	15 / 30	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -10°C A +60°C