


## ALIMENTOS PLUS

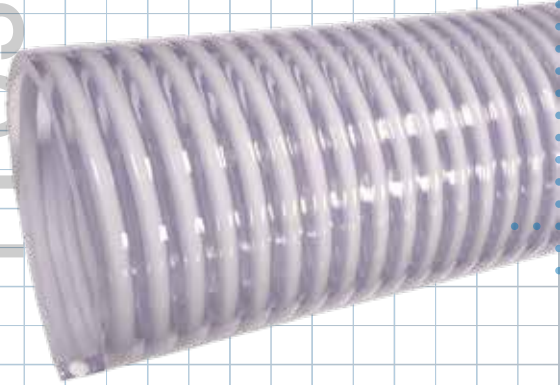

Clave: AL15  
Color de línea: Cristal con espiral blanco

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

Transporte de alimentos:

- Jugos
  - Vinos
  - Mermeladas
  - Lácteos
  - Jarabes
  - Refrescos
  - Bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados

### Características

Libre de **FTALATOS**

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 65°C

**Radio de curvatura**  
7 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL15CEB001203000	1/2	12.7	10	144	15 / 30	50 / 100
AL15CEB005803000	5/8	15.9	10	144	15 / 30	50 / 100
AL15CEB003403000	3/4	19.1	8	115	15 / 30	50 / 100
AL15CEB007803000	7/8	22.2	8	115	15 / 30	50 / 100
AL15CEB010003000	1	25.4	8	115	15 / 30	50 / 100
AL15CEB011403000	1 1/4	31.8	7	101	15 / 30	50 / 100
AL15CEB011203000	1 1/2	38.1	7	101	15 / 30	50 / 100
AL15CEB020003000	2	50.8	6	86	15 / 30	50 / 100
AL15CEB021203000	2 1/2	63.5	6	86	15 / 30	50 / 100
AL15CEB030003000	3	76.2	5	72	15 / 30	50 / 100
AL15CEB031203000	3 1/2	88.9	5	72	15 / 30	50 / 100
AL15CEB040003000	4	101.6	5	72	15 / 30	50 / 100
AL15CEB050002000	5	127.0	4	58	10 / 20	30 / 60
AL15CEB060002000	6	152.4	3	43	10 / 20	30 / 60
AL15CEB080001000	8	203.2	3	43	10	30
AL15CEB100000610	10	254.0	2	35	6.1	20