


ELECTRICO

UL

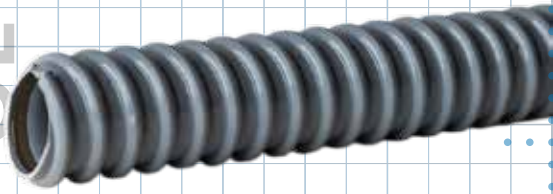

ELÉCTRICO UL

Clave: AL27
Color de línea: Gris

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Referencias normativas

Diámetros internos y externos que cumplen con norma **UL 1660**

Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

Aplicación

- Para ser usado donde los conductores deben protegerse de vapores, líquidos y sólidos
- Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos
- Se puede ahogar en cemento, a la intemperie y enterrado

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada: permite un fácil enhebrado de conductores.

Temperatura de trabajo:
De -10°C a 50°C

Radio de curvatura
1 vez su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm		Diámetro exterior mm		Longitud	
		min	max	min	max	m	ft
AL27GRI003803000	3/8	12.3	12.8	17.5	18.0	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI001203000	1/2	15.8	16.3	20.8	21.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI003403000	3/4	20.8	21.3	26.2	26.7	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI010003000	1	26.4	27.1	32.8	33.4	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI011403000	1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.2	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI011203000	1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI020003000	2	51.3	51.9	59.4	60.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI030003000	3	77.9	79.7	87.8	88.9	15.24 / 30.48	50 / 100
AL27GRI040003000	4	101.6	103.6	112.7	113.8	15.24 / 30.48	50 / 100