


## ESTRUCTURAL

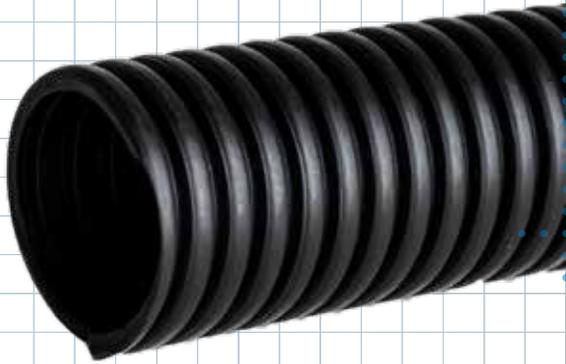

Clave: AL29  
 Color de línea: Negro

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Características

Manguera ligera corrugada, fabricada en polietileno de alta densidad. Se adecua a las irregularidades del terreno. resistencia química a materiales alcalinos y ácidos, solventes orgánicos e inorgánicos.

### Aplicación

- Protector de cables (torones) en construcción (postensados)
- Movimiento de agua de baja presión
- En tendidos eléctrico en ciudades y carreteras
- Puede ser usado a la intemperie o enterrado

## Información Técnica

Superficie interna y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
 De -10°C a 60°C

Radio de curvatura  
 7 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Diametro exterior	Longitud	
	in	mm	mm	m	ft
AL29NEG007803000	7/8	22.0	26.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG010003000	1	23.0	28.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG011403000	1 1/4	32.0	38.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG011203000	1 1/2	37.0	41.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG015803000	1 5/8	42.0	50.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG013403000	1 3/4	45.0	54.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG020003000	2	49.0	57.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG021203000	2 1/2	65.0	75.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG030003000	3	80.0	89.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG040003000	4	99.0	110.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG060002000	6	140.0	155.0	10 / 20	20 / 50
AL29NEG080002000	8	180.0	200.0	10 / 20	20 / 50
AL29NEG100001000	10	228.0	250.0	10	25