


# HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

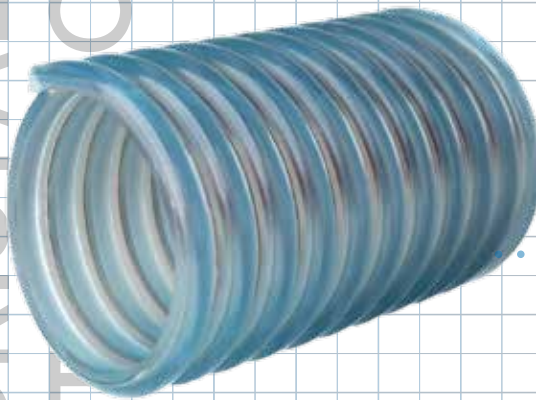

## HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

Clave: AL32

Color de línea: Cristal con espiral cristal azul

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

### Aplicación

- Transferencia de polvo, perdigones, materiales granulares y líneas de vacío en fábricas de papel.
- Transporte de alimentos, jugos, mermeladas, jarabes, vinos, lácteos, refrescos.
- Transporte de bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados.

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

Radio de curvatura

6 veces su diámetro interior

Presión de vacío

0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Presión de trabajo		Longitud	
	in	mm	kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL32CEC010003000	1	25.4	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC011403000	1 1/4	31.8	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC011203000	1 1/2	38.1	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC020003000	2	51.3	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC021203000	2 1/2	63.5	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC030003000	3	77.0	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC040003000	4	101.6	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC050002000	5	127.0	2	29	10 / 20	30 / 60
AL32CEC060002000	6	152.4	2	29	10 / 20	30 / 60
AL32CEC080001000	8	203.2	1	15	10	30