


HIDROTEC

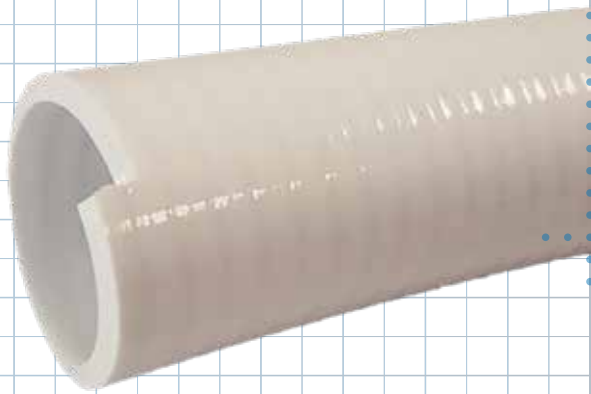

HIDROTEC

Clave: AL34
Color de línea: Blanco

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Referencias normativas

Diámetros externos de 1/2" a 3" cumplen con la norma IAPMO PS 33 - 2010c / NSF 50

Características

Manguera resistente, fabricada con PVC flexible y refuerzo de PVC rígido antichoc; lo que le confiere la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y productos químicos.

Superficie interna y externa lisa (1/2" y 4"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Aplicación

- Ideal para suplir las tuberías tradicionales en instalaciones de tinas de hidromasaje, piscinas, líneas de drenaje e instalaciones hidráulicas periféricas

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa

Temperatura de trabajo:
De -15°C a 65°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro exterior mm		Presión de trabajo		MBR in	Longitud	
		min	max	kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)		m	ft
AL34BLA001203000	1/2	21.3	21.8	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA003403000	3/4	26.6	27.1	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA010003000	1	33.3	33.9	7	101	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011403000	1 1/4	42.1	42.6	6	86	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011203000	1 1/2	48.2	48.7	5	72	5.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA020003000	2	60.2	60.8	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA021203000	2 1/2	69.9	70.5	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA030003000	3	88.8	89.4	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA040003000	4	114.3	114.9	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100