


INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

Clave: AL59
Color de línea: Cristal

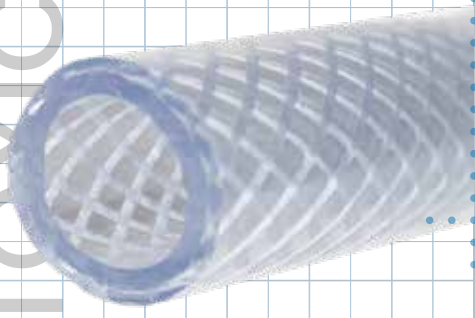

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario
- Manguera de uso alimenticio

Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:
De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm		Longitud	
		min	max	m	ft
AL59CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL59CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL59CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL59CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL59CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL59CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL59CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL59CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL59CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL59CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175